


# WALLSTYL® Fussleisten, Wandprofile und Zierprofile



**WALLSTYL®**

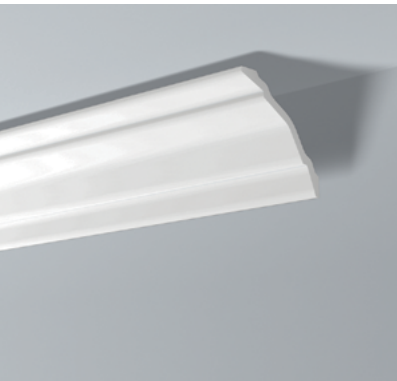

## 1. MATERIAL

Basismaterial	Extrudiertes Polystyrol: homogener hochdichter Schaum mit feinen, geschlossenen Zellen, weiß
Dichte	Fußleisten: Ca. 350 kg/m <sup>3</sup> Wandprofile: Ca. 300 kg/m <sup>3</sup> Zierprofile: Ca. 220 kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperaturen	+10°C / +30°C (ideal +15°C bis +25°C)
Temperaturbeständigkeit	max. +70°C
Oberflächenhärte (Shore D - Mittelwerte)	Fußleisten: ca. 50 Wandprofile: ca. 45 Zierprofile: ca. 30 gem. Norm DIN 53505/ISO 868

## 2. SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

### Oberfläche:

Matte weiße Grundierung auf Acrylatbasis.

### Sichtbare Oberfläche:

Vollständig glatte Oberfläche mit präzisen Profilkanten

### Klebeflächen:

Strukturiert für optimale Anhaftung des Klebers.




NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC sa Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten  
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11  
info@nmc.eu

*we will succeed together*



# WALLSTYL® Fussleisten, Wandprofile und Zierprofile

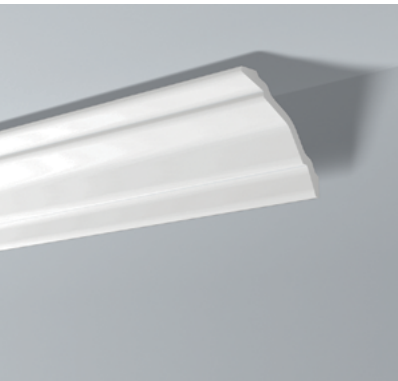

WALLSTYL®

## Abmessungen:

Länge der Fußleisten, Wandleisten und Zierprofile: 2 m (Toleranz  $\pm 5$  mm)  
 Querschnitt eines Zierprofils: modellabhängig (Toleranz  $\pm 2^\circ$ )  
 Neigungswinkel der Klebeflächen bei Eckprofilen:  $90^\circ$  (Toleranz  $\pm 2^\circ$ )  
 Länge der Nut und Federprofile WG1 + WG2: 2,44 m

## 3. ANWENDUNG

### Lagerung und Bedingungen für die Verarbeitung:

Die Produkte müssen liegend und trocken zwischengelagert werden. Die empfohlene Temperatur beträgt  $+15^\circ\text{C}$  bis  $+25^\circ\text{C}$  bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45% bis 65%.

Vorsichtige Handhabung.

Um optimale Endergebnisse zu erzielen, sollte die Verarbeitung unter ähnlichen Feuchte- und Temperaturbedingungen erfolgen, wie die, die nach der Fertigmontage in den Räumen vorzufinden sind (Wohnraumklima). Verarbeitung auf feuchtem Untergrund oder mit beschleunigter Trocknung (Raumluftheuchter), sowie sehr hohe Temperaturen, sind zu vermeiden.

Bitte Verarbeitungsanleitung beachten.

### Untergrund:

Als Untergrund geeignet sind: tapezierte Flächen, unbeschichtete oder gestrichene Putzflächen. Die Flächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staubfrei, fettfrei und eben sein (gegebenenfalls anschleifen und reinigen). Bei speziellen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.

### Werkzeug:

HDPS-PU Säge und Gehrungslade NMC-VARIO, VARIO PLUS oder AD

### Kleber für Montage und Verfugung:

Kleber: Spachtelkleber ADEFIX®

Kleber für Abdeck-Sockelleisten: ADEFIX® PLUS

Stoßfugenkleber bei Profilen ab eine Ausladung/Höhe von 8cm:

Stoßfugenkleber ADEFIX® PLUS

Montagekleber bei einseitige Verklebung: Stoßfugenkleber ADEFIX® PLUS

Verfugung und Spachtelung: Spachtelkleber ADEFIX®

Stoß- und Gehrungsfugenbreite 3mm


Reinigungsmittel bei nicht trockenem Spachtelkleber ADEFIX®: Wasser

Reinigungsmittel bei nicht trockenem Stoßfugenkleber ADEFIX® PLUS:

Terpentinersatz.

Nach Trocknung: mechanisch

# WALLSTYL® Fussleisten, Wandprofile und Zierprofile

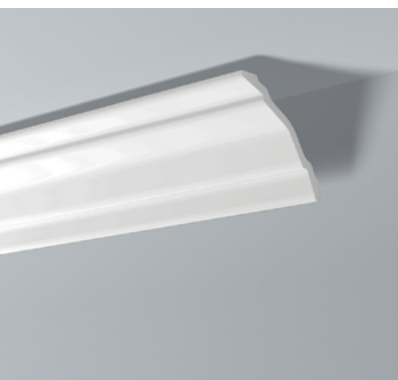

WALLSTYL®

## Anstrich:

Die werkseitig grundierten WALLSTYL® Profile müssen mit einem Endanstrich beschichtet werden. Geeignet sind wasserverdünnbare Dispersionsfarben und Dispersionslacke auf Acryl- oder PU-Basis sowie Alkydharzlacke. **Grundsätzlich wird empfohlen einen Probeanstrich durchzuführen.** Die Angaben der Farbhersteller sind hierbei zu beachten. Kalkfarben, Silikatfarben, Siliconharzfarben und dessen Mischprodukte dürfen nicht eingesetzt werden.

## 4. BESONDERE HINWEISE

### Gefahrstoffverordnung:

Die WALLSTYL® Produkte aus Polystyrol sind gemäß der Gefahrstoffverordnung weder unter "sehr giftig" noch unter "giftig" einzustufen.

### Wichtiger Hinweis:

Die Produkte sind rein dekorativ und weisen keinerlei zweckgebundene Funktionen auf, sie sind nicht konzipiert Lasten zu tragen und sollten durch einseitige Verklebung von Elementen getrennt werden, die Bewegung oder Verschiebung übertragen.

Physikalische Eigenschaften der eingesetzten Produkte und der Untergründe bewirken, dass die natürlichen, thermisch und klimatisch bedingten Ausdehnungskoeffizienten unterschiedlich sind, so dass sowohl die Klebefuge als auch die Verfugung sich abzeichnen können bzw. (feine) Haarrisse entstehen, daraus leitet sich jedoch kein Gewährleistungsanspruch ab.

Diese Produkte sind flexibel. Dennoch kann zu hoher Druck den Bruch des Produkts verursachen. Ein Bruch kann dazu führen, dass Partikel weggeschleudert werden.